


NOBILY Einstellkabel für PE-Motoren

Spezifikationen

Art.Nr.: 1221901300001

T

Einstellkabel explizit für NOBILY Motoren der Serien PE4 und PE5

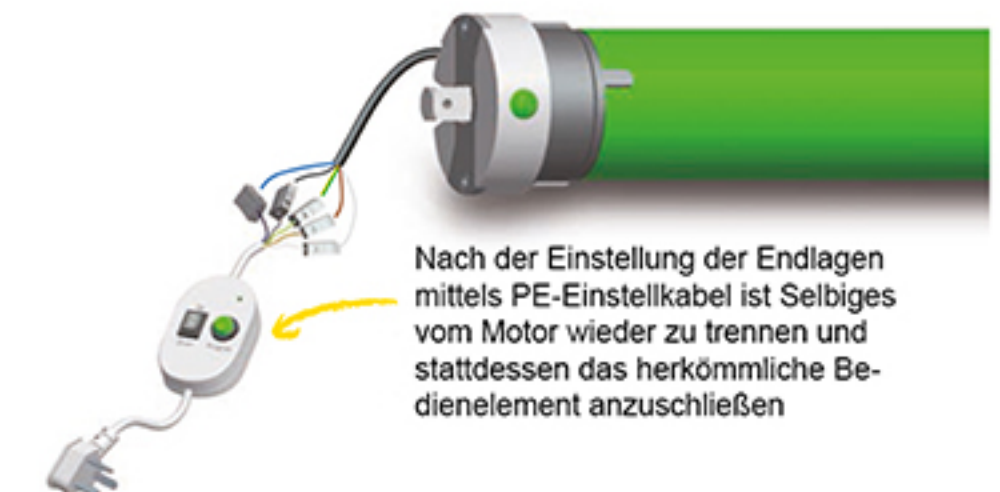

T

Kabelanschluss



SL (Weiß = Setzleitung zur Einstellung der Endlagen)
L1 (Schwarz = Phase (L) Laufrichtung 1)
L2 (Braun = Phase (L) Laufrichtung 2)
N (Blau = Neutralleiter)
PE (Gelb - Grün = Erde)

TECHNISCHE DATEN:

CE

Versorgungsspannung: 230V, AC
Schaltvermögen: max. 3A
Schutzklasse: IP20
Temperatur: -10°C—50°C

T

Wichtige Hinweise - Bitte beachten!

SICHERHEITSHINWEISE!



Die Netzspannung muss der Stromspannung des Einstellkabels entsprechen.



ACHTUNG: Es liegen 230V am Netz an. Stromschlag möglich. Während des Anschlusses des Einstellkabels muss dieses stromlos sein. Der Anschluss an die Stromversorgung darf nur von einem dafür zertifiziertem Elektro-Fachbetrieb ausgeführt werden. Alle geltenden Normen und Vorschriften für die Elektroinstallation sind hierbei strikt einzuhalten.



Hinweis: Einstellungskabel keiner Feuchtigkeit aussetzen.
Entsorgung nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg.

Nobily GmbH
Grüner Talstr. 73-79
D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0

E-Mail: shop@nobily.de

Web: <http://www.nobily.de>

Alternativ zum Einstellen der Endlagen über den Motorknopf können die Endlagen (z.B. schwer zugänglichen Rollladenkästen) über das PE-Einstellkabel gespeichert werden.

A

Einstellung der Endlage im Uhrzeigersinn mit Hilfe des Einstellkabels



Stecken Sie den Stecker in die Steckdose



Drücken Sie den Auf-Taste des PE-Einstellkabels, der Motor dreht sich im Uhrzeigersinn



Drücken Sie die Programm-Taste am Einstellkabel, der Motor dreht sich im Uhrzeigersinn. Lassen Sie die Programm-Taste los zum bestätigen der Endposition

Wiederholen Sie Schritt 3 zur Feineinstellung der Endposition

A

Einstellung der Endlage entgegen dem Uhrzeigersinn mit Hilfe des Einstellkabels



Stecken Sie den Stecker in die Steckdose



Drücken Sie den Runter-Taste des PE-Einstellkabels, der Motor dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn

Drücken Sie die Programm-Taste am Einstellkabel, der Motor dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn. Lassen Sie die Programm-Taste los zum bestätigen der Endposition



Wiederholen Sie Schritt 3 zur Feineinstellung der Endposition