


PROFI-LINE

Bidirektionaler Funk PROFI-LINE 1 Kanal Wandsender Bedienungsanleitung

Artikelnummer: PRO-1K-WS

T Technische Spezifikationen

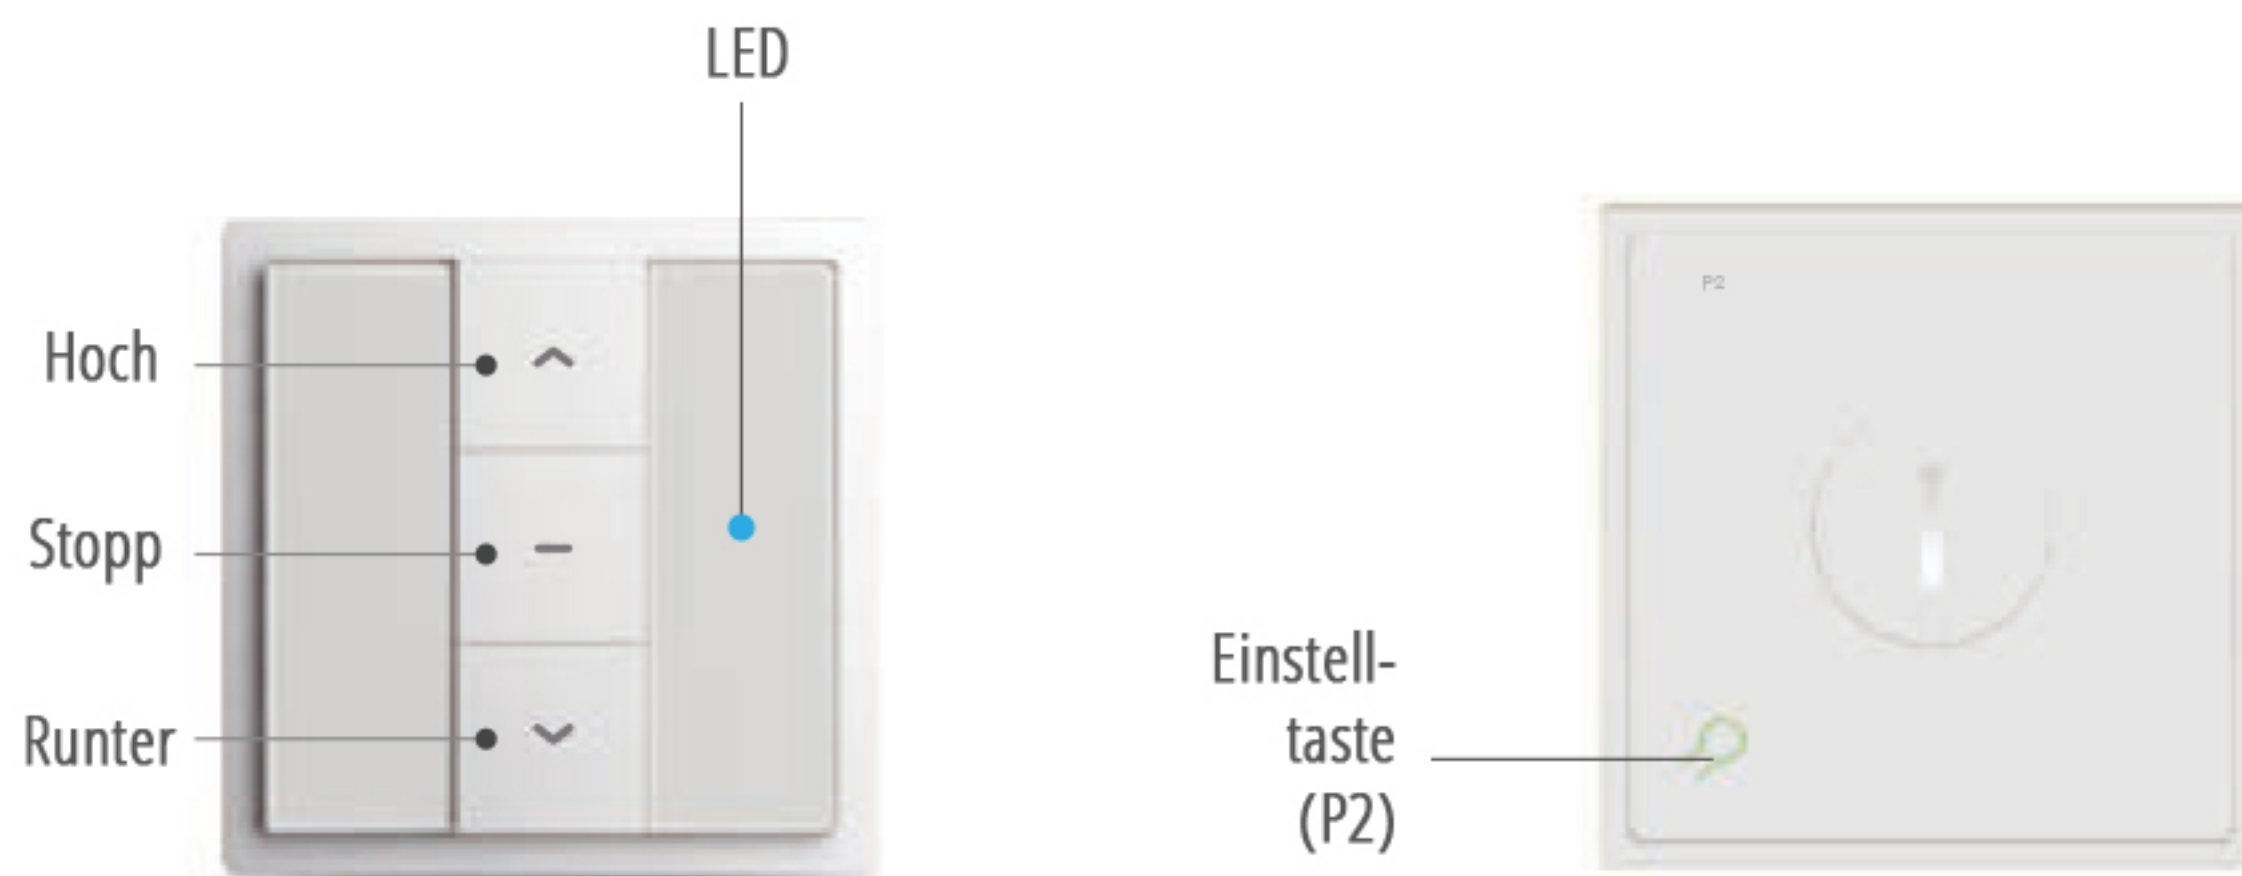

T Technische Eigenschaften

| Technische Eigenschaften | Sicherheitshinweise |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Spannungsversorgung: 3V Lithium Knopfzelle (CR2430)• Sendefrequenz: 433MHz• Sendeleistung: 10Mw• Betriebstemperatur: -10°C ~-50°C• Sendedistanz: 200 Meter im Freien, 35 Meter in Gebäuden (abhängig von Bausubstanz) | <p>PRO-1K-WS - 1 Kanal Wandsender: 80 x 80mm</p> <p>Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie für Elektronik- und Elektroaltgeräte, Altgeräteversorgung und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Algeräte!</p> <p>Warnhinweis: Den Sender keiner Feuchtigkeit oder starken Erschütterungen aussetzen. Wenn die Sendeleistung nachlässt, bitte die Batterien ersetzen. Führen Sie alte Batterien dem Recycling zu.</p> |

A Anlernen an PROFI-LINE Funkmotoren

 Daten des Motors werden gelöscht und der neue Sender angelernt.

Während des Anlernens sollte die Zeit zwischen den einzelnen Schritten 6 Sekunden nicht überschreiten, da der Anlernvorgang sonst abgebrochen wird.

