



Anschluss Sonnensensor

1. Uhr ZS2 spannungsfrei schalten
2. Aufsatz und Rahmen der ZS2 abziehen
3. Klemme mit der montierten Brücke in den Unterputzeinsatz eindrücken


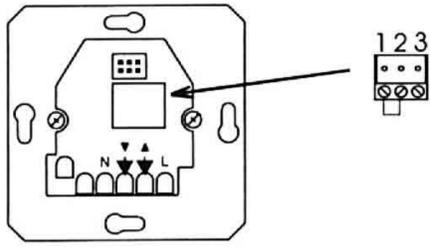


4. Schließen Sie die beiden Drähte des Sonnensensors an die Klemmen 1 und 3, wie unten dargestellt, an. Bitte beachten Sie, dass die Brücke zwischen Klemmen 1+2 bleiben muss. Der rot markierte Draht ist an der Brückenklemme 1 angeschlossen.

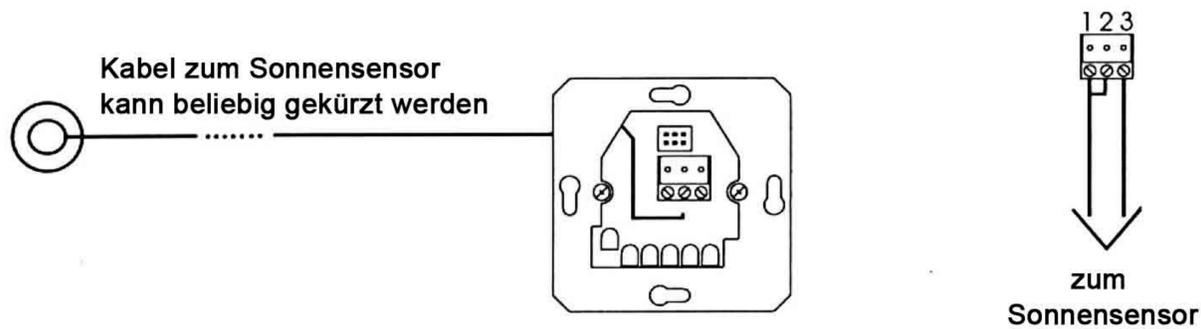

Anschluss Sonnensensor

1. Uhr ZS2 spannungsfrei schalten
2. Aufsatz und Rahmen der ZS2 abziehen
3. Klemme mit der montierten Brücke in den Unterputzeinsatz eindrücken

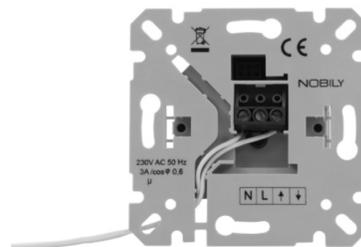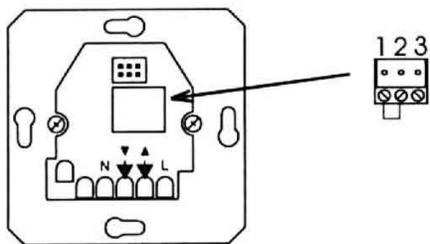

Korrektter Sitz der Klemme

4. Schließen Sie die beiden Drähte des Sonnensensors an die Klemmen 1 und 3, wie unten dargestellt, an. Bitte beachten Sie, dass die Brücke zwischen Klemmen 1+2 bleiben muss. Der rot markierte Draht ist an der Brückenklemme 1 angeschlossen.

