




PROFI-LINE

PRO-FS-300/500

Artikelnummer: PRO-FS-300/500


Eigenschaften

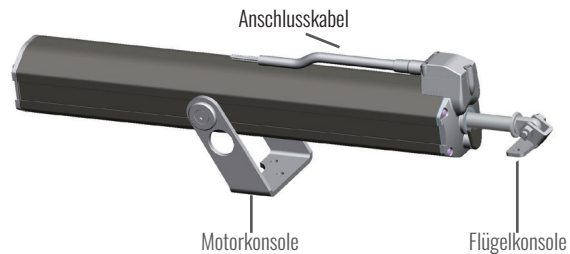

Technische Daten


Typ	Spannung (v)	Einsatztemperatur (°)	Zugkraft	Fahrweg
PRO-FS-300/500	AC 100-240	-10~55 °C	500 N	300mm

Anschluss

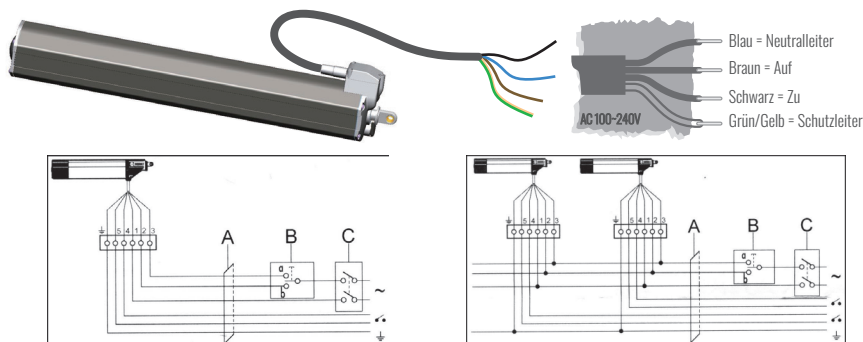

Mehrere Antriebe dürfen parallel betrieben werden. Schaltlast berücksichtigen!


Installation

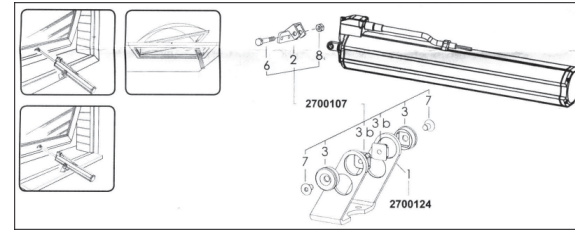

Die Mittellinie des Fensters ermitteln und anzeichnen und entsprechend die Befestigungslöcher für die Motor- und Flügelkonsolen bohren.


Die Konsolen zueinander ausrichten, dann festschrauben.

Die Schwalbenschwanzmuttern (3b) in die Führungen am Antrieb einsetzen.

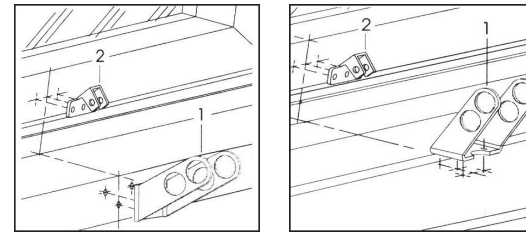

Den Antrieb in die Motorkonsole einsetzen.

Den Motor mittels Befestigungsteilen und Schwalbenschwanzmuttern an der Konsole befestigen. Schrauben vorerst nur locker eindrehen.

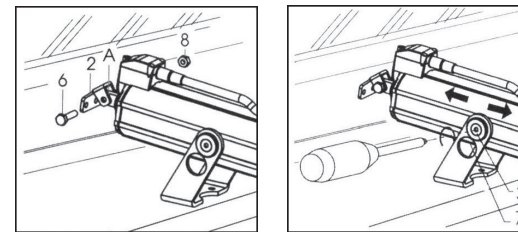

Den Motor so in der Motorkonsole platzieren das das Fenster in eingefahrener Endstellung des Antriebs geschlossen ist. Motor an Flügelkonsole befestigen.

Den Motor in der Motorkonsole ausrichten, dann die Schrauben (7) mit $5 \pm 0,5$ Nm anziehen.

Den Antrieb gem. Schaltplan anschließen und Probelauf durchführen.

Achtung! Elektroarbeiten dürfen nur durch Elektrofachkräfte ausgeführt werden!

Achtung! Es muß überprüft werden ob beide Endlagen des Motors erreicht werden können!

Achtung! Der Motor muß sich frei bewegen können!