

### Programmier- / Kopplungsmodus

Der Hub befindet sich im Programmier-/Pairing-Modus, wenn die LED lila blinkt. Falls die LED nicht lila blinkt, halten Sie die Einstelltaste ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED lila blinkt, und lassen Sie dann die Taste los.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellung








Halten Sie die Einstelltaste ca. 15 Sekunden gedrückt, bis die rote LED blinkt, und lassen Sie dann los.

### Produktinformationen

#### Nur für den Innenbereich

Internet	2,4-GHz-WLAN (802.11 b/g/n)
Stromversorgung	USB Typ-C (5V / 1A)
Funkfrequenz	433,05 - 434,79 MHz
Abmessungen	L 75 x B 75 x H 30 mm

### Statusanzeige (LED)

Farbe	Bedeutung	Dauer
 Dauerhaft Blau	Normalbetrieb	Konstant
 Langsam Gelb blinkend	Verbindung wird hergestellt	Bis Statusänderung
 Dauerhaft Gelb	Verbindung wird hergestellt	Konstant
 Langsam Rot blinkend	Keine Netzwerkverbindung	Bis Statusänderung
 Schnell Rot blinkend	Hub wird zurückgesetzt	5 Mal
 Langsam Lila blinkend	Pairing aktiv	Bis Statusänderung
 Langsam Grün blinkend	Firmware-Update	Bis Statusänderung



## Kurzanleitung

# Profi-Line

## Matter Mini Smart Home Box


Modell: M-Hub



**Die M-Box kann entweder mit Shademate oder mit Shadetool eingerichtet werden – nicht mit beiden gleichzeitig**

	Einrichtung mit Shademate	Einrichtung mit Shadetool
Konto-Registrierung und Anmeldung	✓	✗
Grundlegende Jalousie-/ Rollo-Steuerung	✓	✓
Endlagen-Einstellung	✓	✓
Steuerung von unterwegs	✓	✗
Szenen & Automationen	✓	✗
Matter Fabric Sharing (Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings)	✓	✓
Cloud-to-Cloud-Skills (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, SmartThings)	✓	✗


**Bitte scannen Sie den QR Code um die APP zu laden**

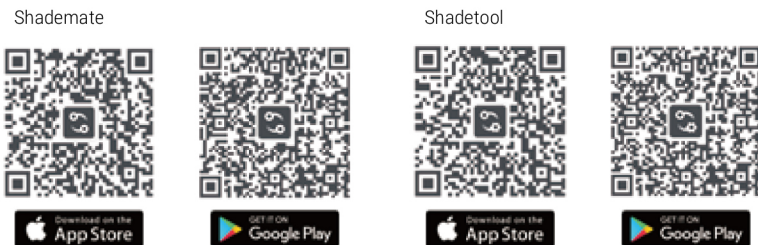

**Bitte scannen Sie den QR Code um die Anleitung zu laden**



QR-Code zum App-Handbuch, QR-Code für Hilfe zur Verbindung mit dem Heimrouter  
Einrichtung von Shademate/Shadetool Verbindung mit anderen IoT-Anwendungen Unterstützt u. a. Apple Home.

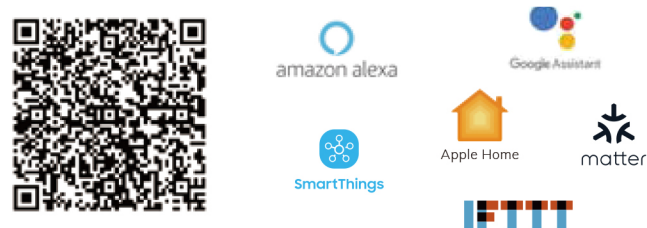


**Wichtige Hinweise zur MATTER-Nutzung**

Nachdem die M-Box mit Shademate oder Shadetool eingerichtet wurde, fügen Sie die M-Box NICHT direkt zu einem Drittanbieter-MATTER-System hinzu (z. B. Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, SmartThings), indem Sie den QR-Code scannen oder den Setup-Code eingeben. Andernfalls verliert Shademate/Shadetool die Verbindung zur M-Box.

Nutzen Sie die Funktion „Matter Fabric Sharing“ innerhalb von Shademate oder Shadetool, um die M-Box mit Drittanbieter-Systemen zu verbinden

**! Achtung**

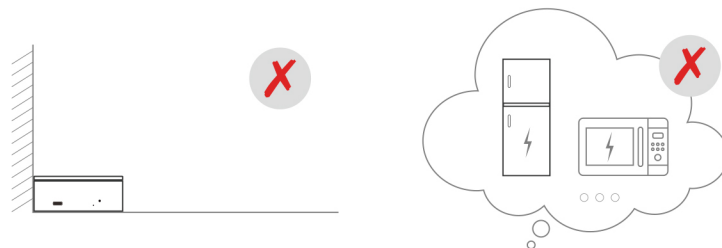

1. Abstand zu Betonwänden und Raumecken halten

2. Abstand zu elektronischen Geräten einhalten