

Profi-Line

Professionell automatisieren

Vertrauen Sie unseren Profi-Line Motoren.
Unsere elektronischen Rollladenmotoren
für jede Einbausituation. Lassen Sie sich von
der Qualität überzeugen.


EE4 | **EE5** Motor



5 Jahre
GARANTIE

EE4 Motor Profi-Line Qualität


- Elektronische Endabschaltung
- Hinderniserkennung beim Schließen / Frosterkennung beim Öffnen
- Endpunkte bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten
- inkl. vormontiertem 40 mm - Achtkantadaptersatz
- Laufruhe / Geräuscharmes Getriebe
- Hochpräzise Fertigung
- Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierung CE / VDE
- inkl. Standard-Universallager ID 556/ID 554
- Motorkabellänge 200 cm

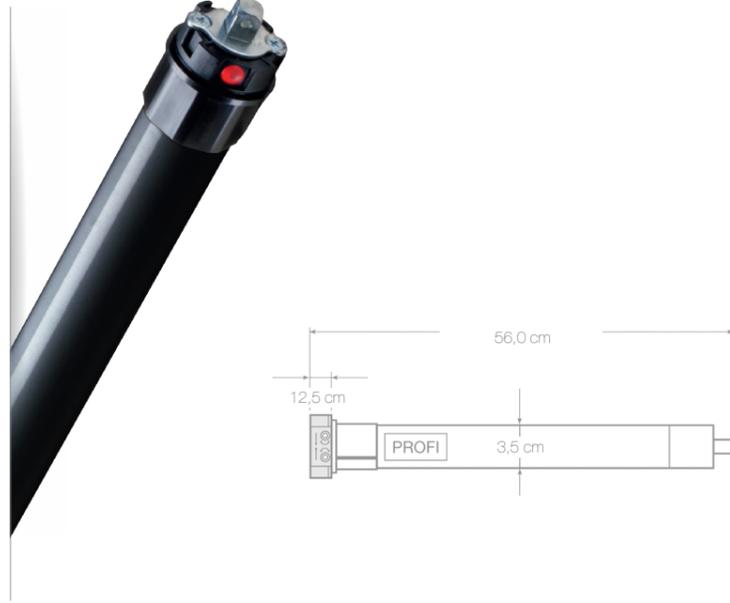

Profi-Line EE-Einstellkabel Art.Nr. 1221901300005


Motortyp	Nm	U/min	Watt	Volt	Ampere	Thermosch.	Schutzart	max.Umdreh.	Länge	Gewicht
EE4 10/14-40	10	14	116 W	230 V	0.49 A	4 min	IP44	∞	560 mm	1.36 kg

Adaptersätze




40er Achtkant-Adaptersatz
ID 552


Motorlager



Vierkantlager 10x10mm
ID 556




Sterngegenlager
ID 554



Schnellmontagelager Mini
ID 416




Fertigkastenlager m. Sternaufnahme
ID 259



Fertigkastenlager m. Abrollfunktion
ID 280

EE5 Motor Profi-Line Qualität


- Elektronische Endabschaltung
- Hinderniserkennung beim Schließen / Frosterkennung beim Öffnen
- Endpunkte bleiben auch nach einem Stromausfall erhalten
- inkl. vormontiertem 60 mm - Achtkantadaptersatz
- Laufruhe / Geräuscharmes Getriebe
- Hochpräzise Fertigung
- Produktqualität gemäß internationaler Zertifizierung CE / VDE
- inkl. Standard-Universallager ID 555/ID 554
- Motorkabellänge 200 cm

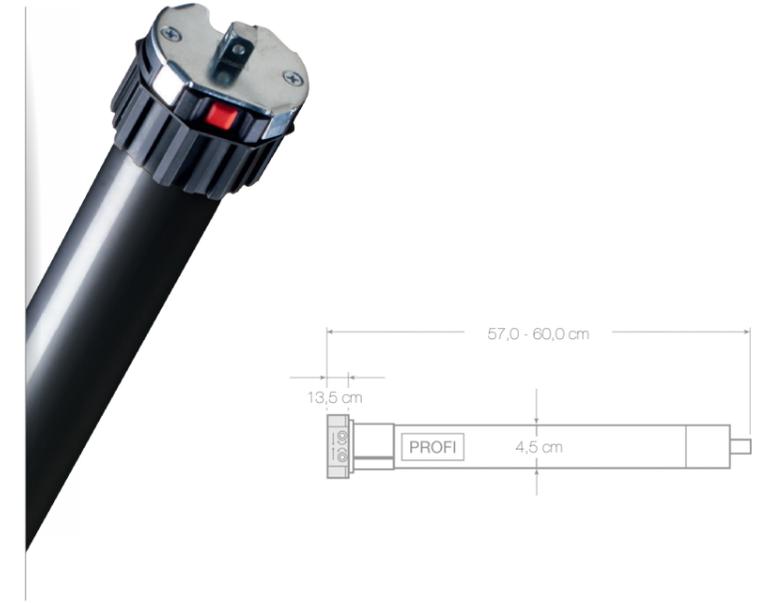


Profi-Line EE-Einstellkabel Art.Nr. 1221901300005

Motortyp	Nm	U/min	Watt	Volt	Ampere	Thermosch.	Schutzart	max.Umdreh.	Länge	Gewicht
EE5 10/17-60	10	17	155 W	230 V	0.68 A	4 min	IP44	∞	570 mm	2.05 kg
EE5 20/17-60	20	17	203 W	230 V	0.84 A	4 min	IP44	∞	570 mm	2.10 kg
EE5 30/17-60	30	17	226 W	230 V	0.95 A	4 min	IP44	∞	570 mm	2.20 kg
EE5 40/13-60	40	13	226 W	230 V	0.95 A	4 min	IP44	∞	600 mm	2.25 kg
EE5 50/13-60	50	13	244 W	230 V	1.06 A	4 min	IP44	∞	600 mm	2.30 kg


Adaptersätze




50er Achtkant-Adaptersatz
ID 328




60er Achtkant-Adaptersatz
ID 553




70er Achtkant-Adaptersatz
ID 329



70er Rund-Adaptersatz
ID 559




78er Rund-Adaptersatz
ID 330




85er Rund-Adaptersatz
ID 331


Motorlager




Vierkantlager 10x10mm
ID 555




Sterngegenlager
ID 554




Schnellmontagelager 10Nm - 30Nm
ID 413



Schnellmontagelager 40Nm - 50Nm
ID 414



Fertigkastenlager m. Sternaufnahme
ID 259



Fertigkastenlager m. Abrollfunktion
ID 280



Qualität

Millionenfach setzen Konfektionäre, Rollladenbauer und Fensterbauer die äußerst hochwertigen Rollladenantriebe in Objekten und Privathaushalten ein. Lassen Sie sich von der erstklassigen Qualität überzeugen.



Prüfzertifikate

Unsere Profi-Line Antriebe sind nach internationalen Normen zertifiziert. Die Antriebe sind u.a. mit dem deutschen Gütesiegel VDE ausgezeichnet. Dies unterstreicht den hohen Qualitätsstandard.



Jahre

Garantie

Aufgrund der musterhaften Profi-Line Qualität, erhalten Sie von uns - zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung - 3 weitere Jahre Garantie auf all unsere Antriebe.



Antriebsserien



Zubehörserien



Service

Unsere Kunden können sich über unsere Hotline rund um das Thema „Antriebe und Steuerungen“ informieren und ihre Fragen an kompetente Kundenbetreuer richten. Unseren Kunden steht damit ein umfassendes Serviceangebot zur Verfügung – persönlich, kompetent und ohne lange Warteschleifen.

